






Installatievoorwaarden/systeemeisen	Productgroep: Daikin Altherma 3 11 t/m 16kW			
- Minimale beschikbare systeem inhoud type: EBBH(X) verwarmen / koelen: 20 liter - Minimale leidingdiameter: afgifte systeem 35mm koper, 40mm kunststof - Minimale te waarborgen volumestroom: 22 l/m - Sensor buitendeel gericht op Noord – Noord/West (vrije opstelling) - Waterzijdig inregelen van de installatie is essentieel voor een goed werkend systeem.	Onderwerp: Vloerverwarming/Verwarmen-Koelen/1 Zone			
	Tekening nummer: DANL240201			
	Datum: 06-08-2024	Datum revisie:	Revisie:	
	Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed	
	Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.			

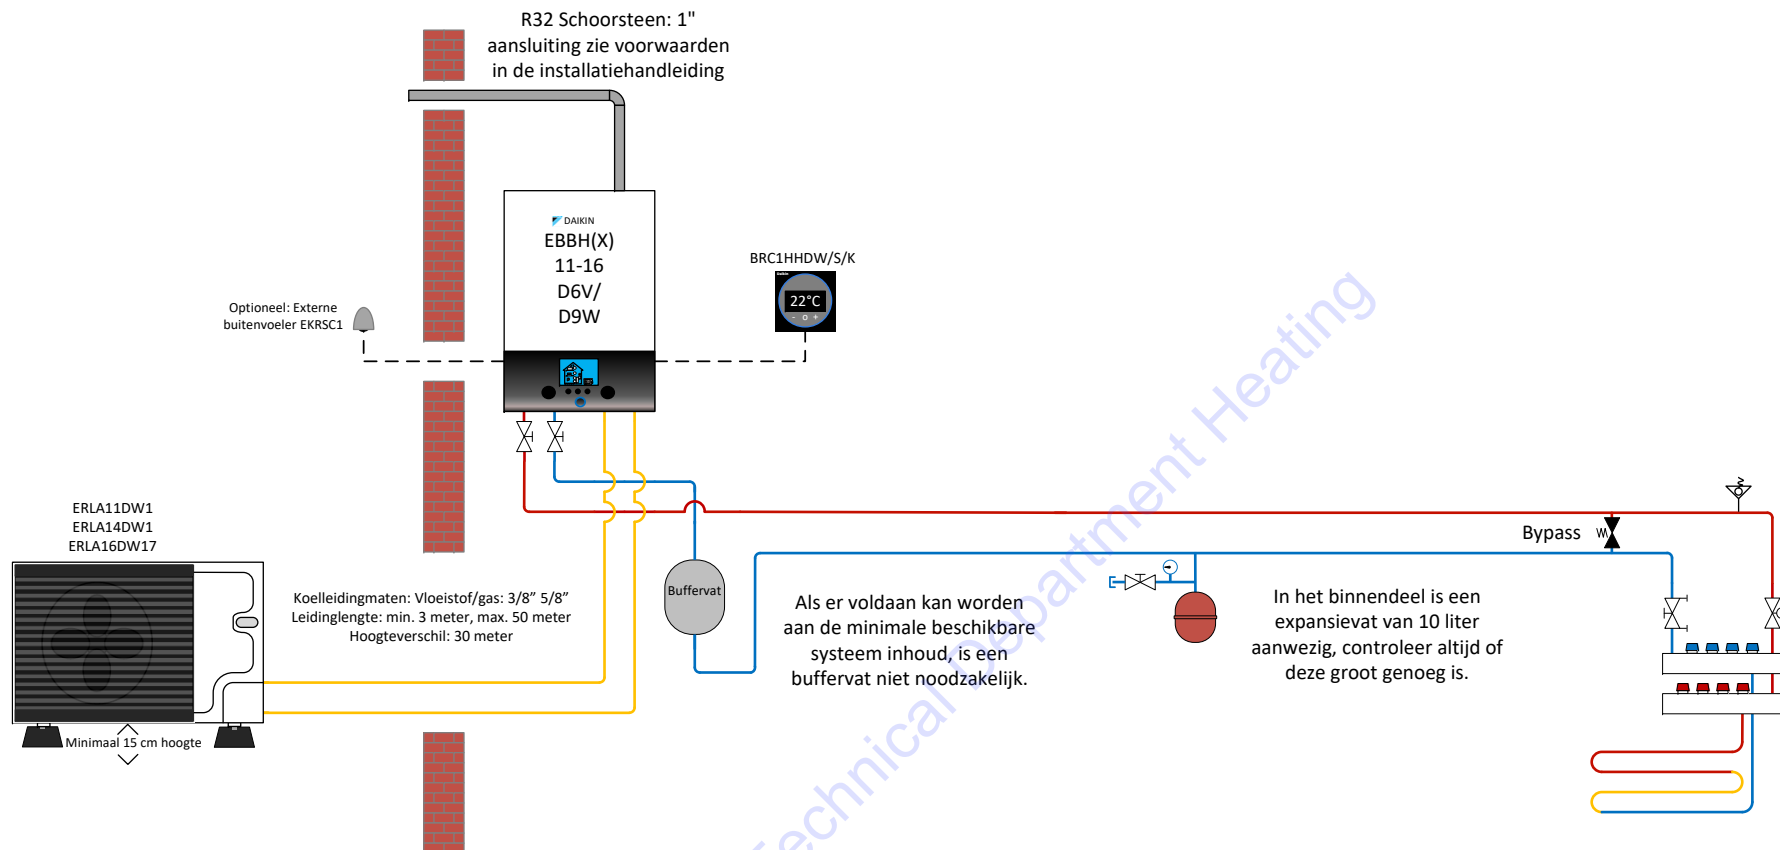

Productgroep: Daikin Altherma 3 11 t/m 16kW		
Onderwerp: Vloerverwarming/Verwarmen-Koelen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240201		
Datum: 06-08-2024	Datum revisie:	Revisie:
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed

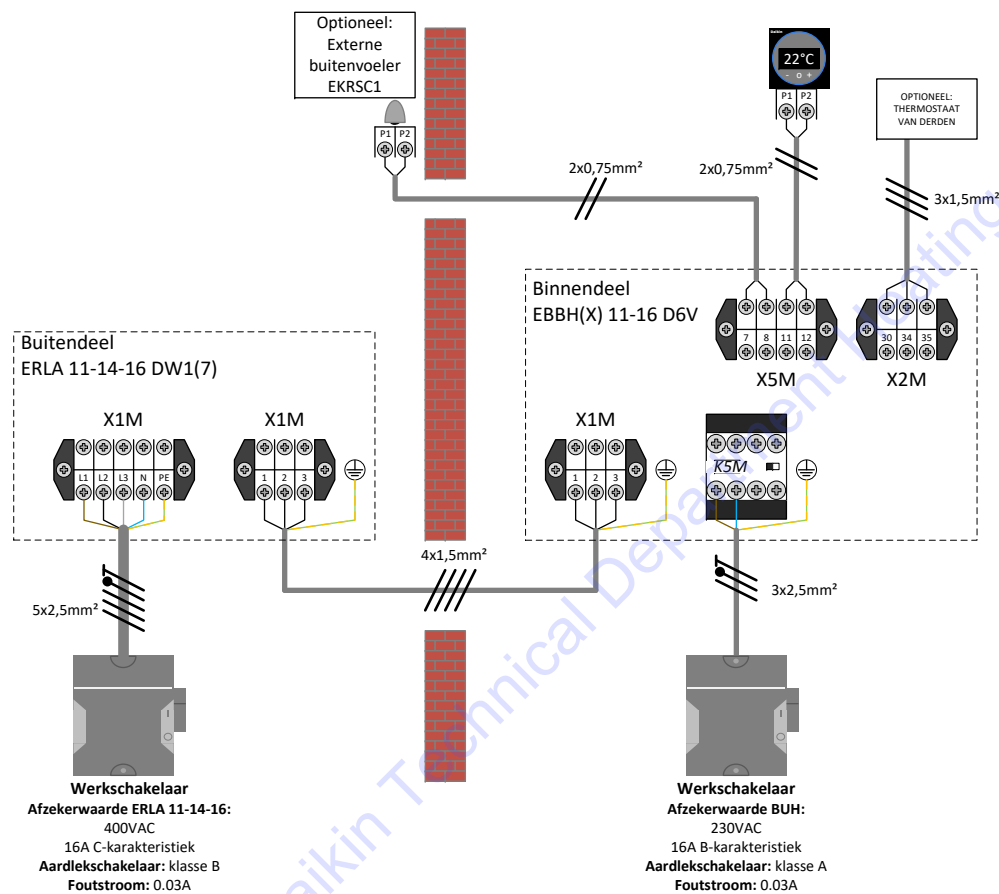


Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

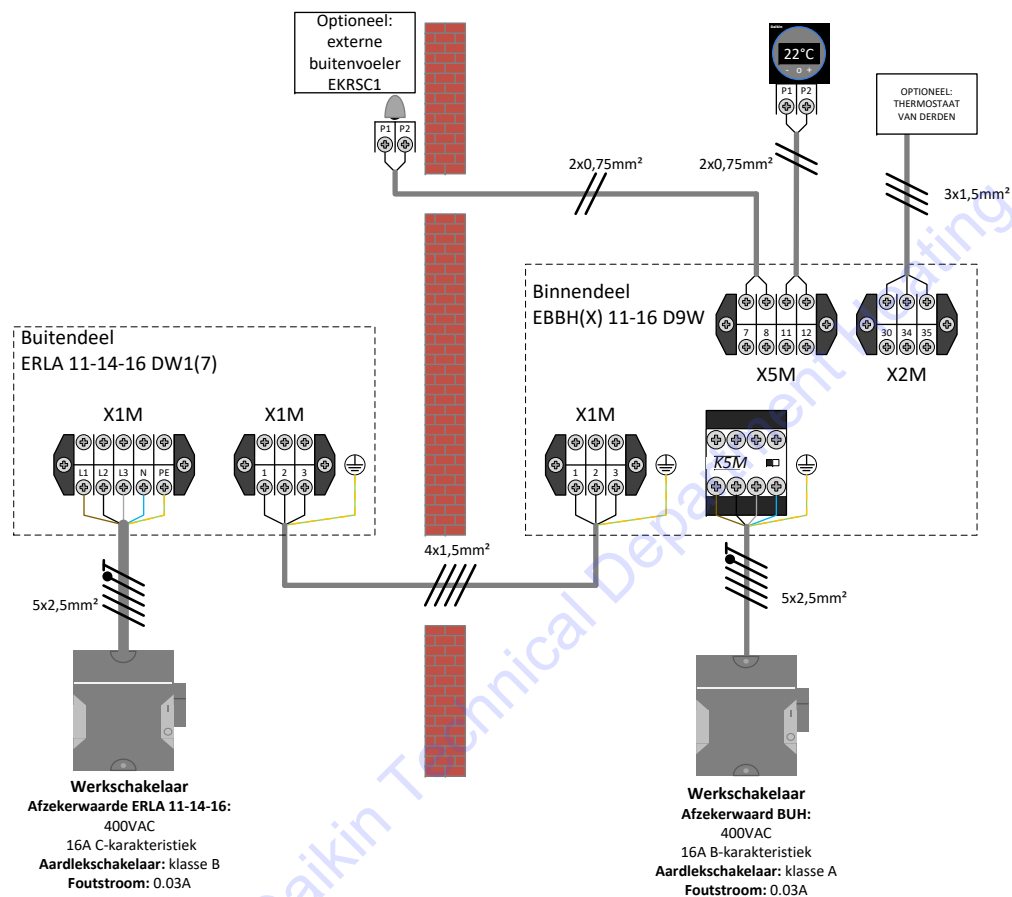


Productgroep: Daikin Altherma 3 11 t/m 16kW		
Onderwerp: Vloerverwarming/Verwarmen-Koelen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240201		
Datum: 06-08-2024	Datum revisie:	Revisie:
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed








Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

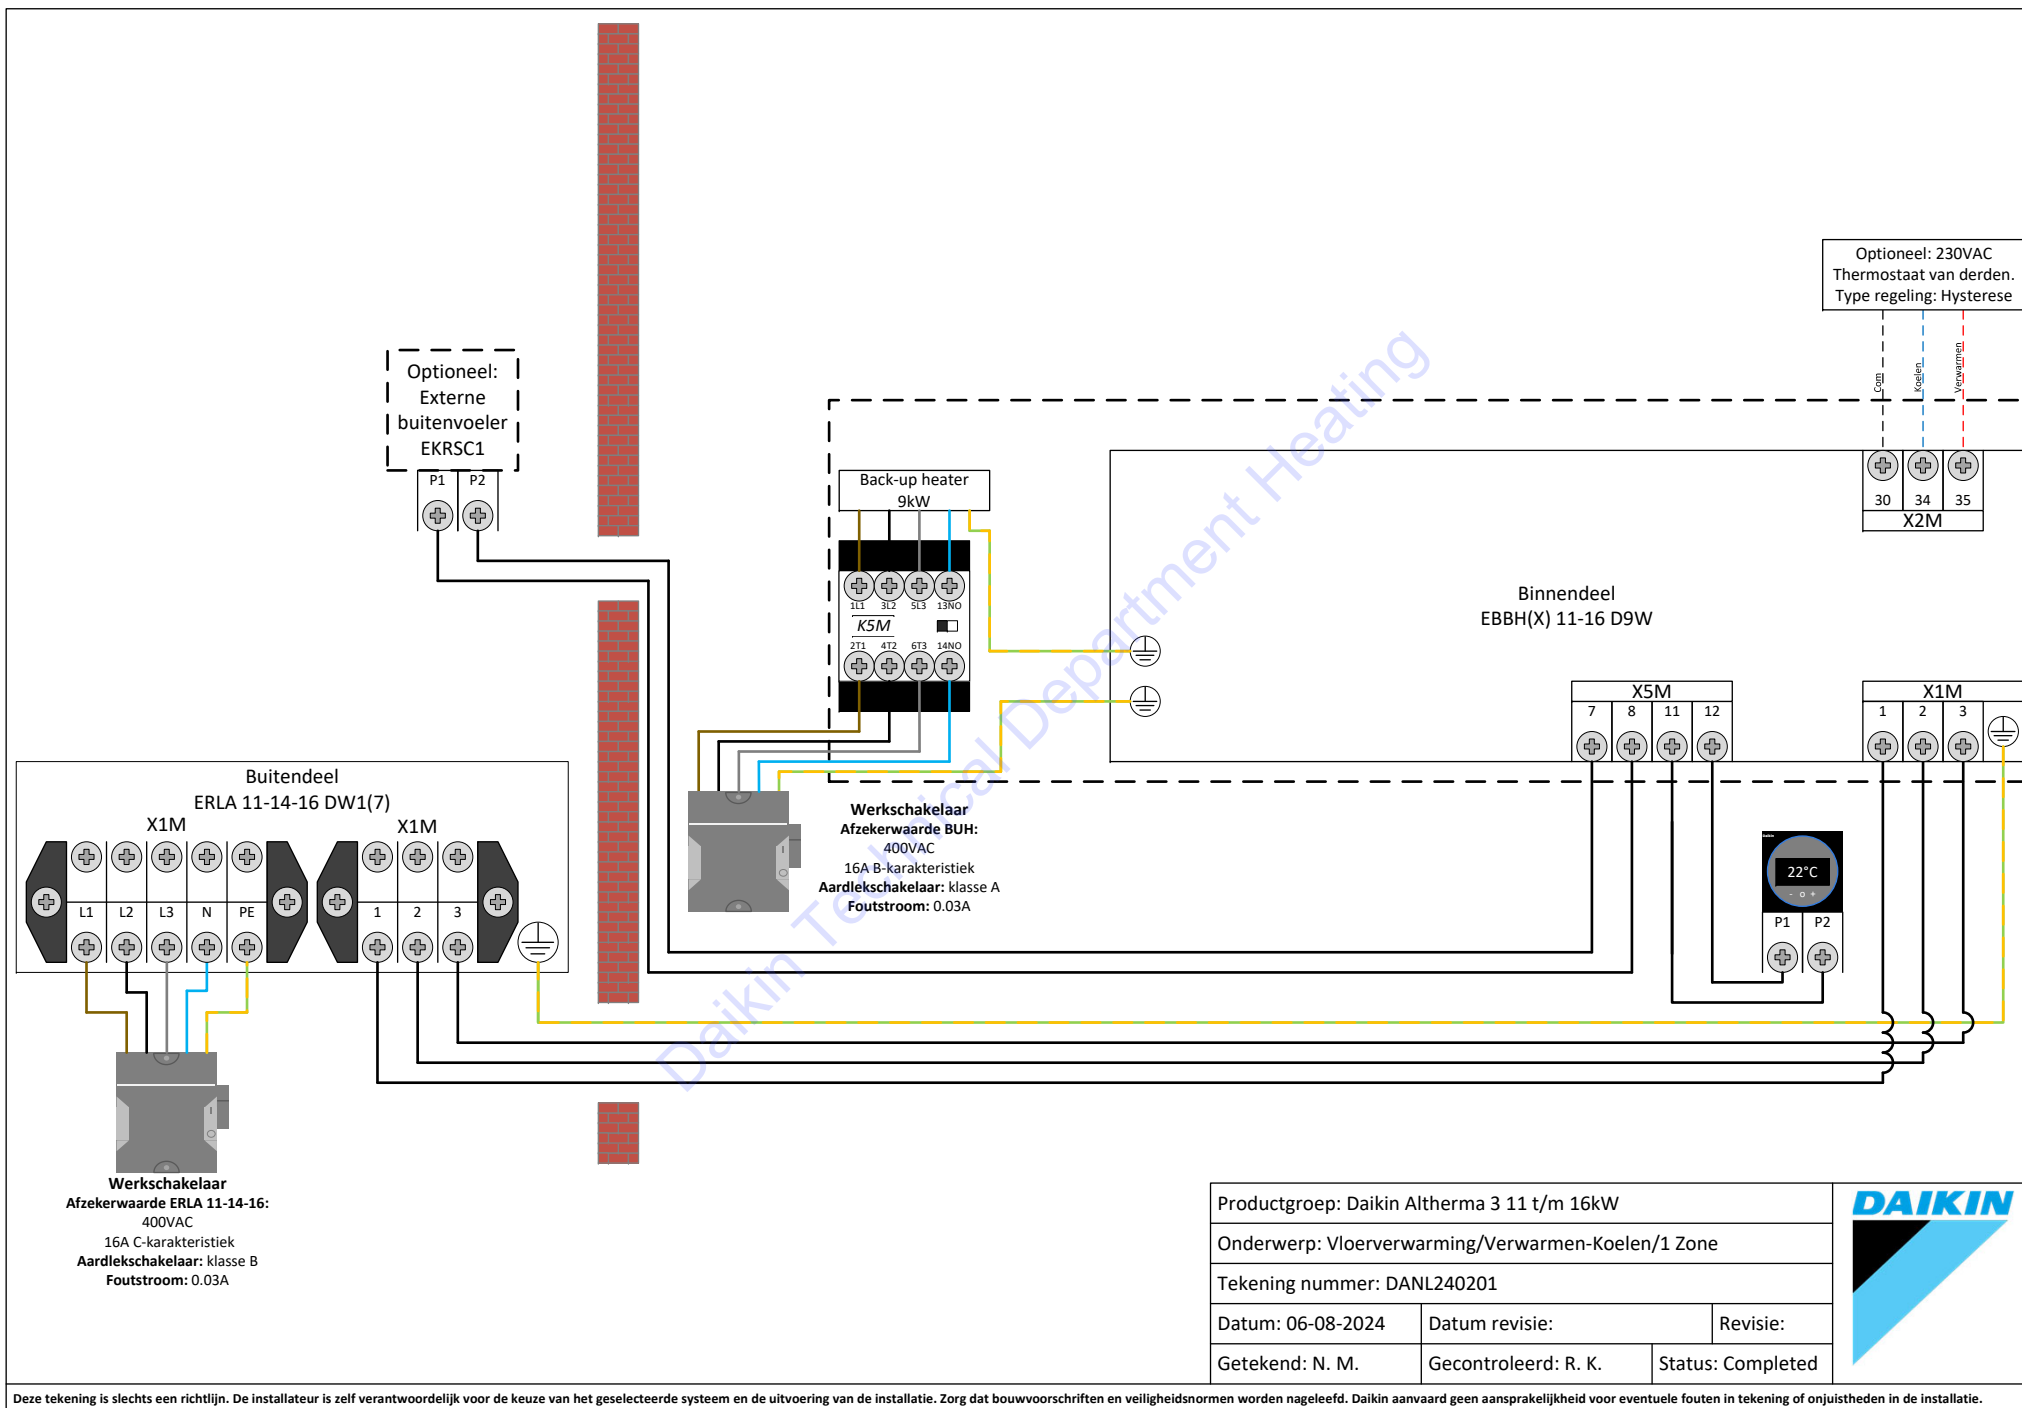


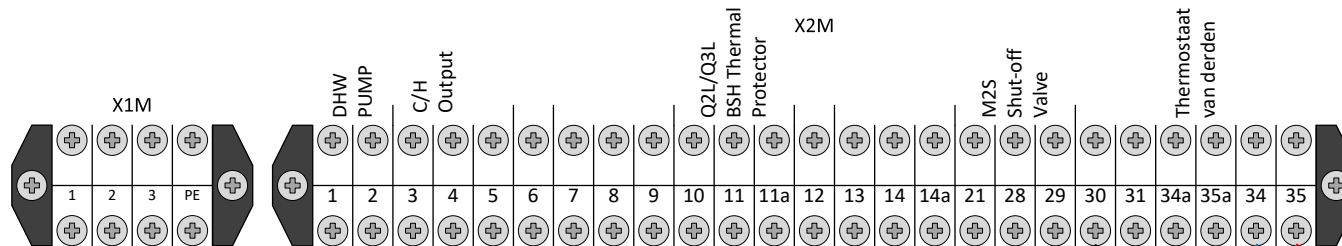

Optioneel: 230VAC Thermostaat van derden. Type regeling: Hysterese



Optioneel:
voor de boiler

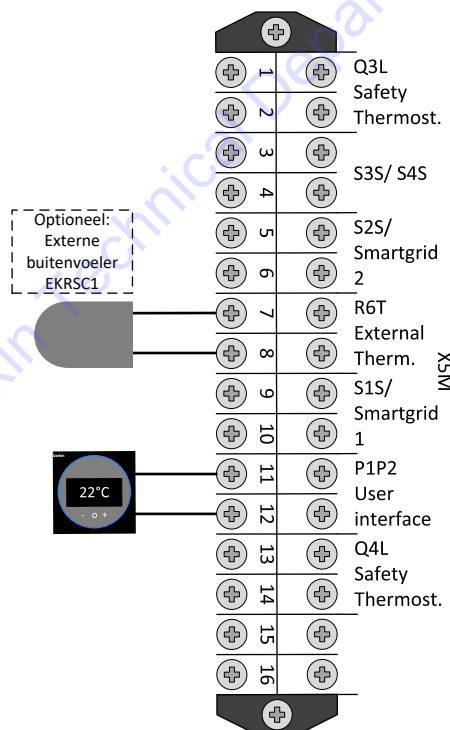

Productgroep: Daikin Altherma 3 11 t/m 16kW		
Onderwerp: Vloerverwarming/Verwarmen-Koelen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240201		
Datum: 06-08-2024	Datum revisie:	Revisie:
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed



Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

Instellingen Daikin MMI:

- Stap 1: Configureer de systeem lay-out bij de eerste opstart.
Stap 2: Ga naar “Gebruikersprofiel”.
Stap 3: Voer de installateurs code “5678” in en bevestig met de linker draaitoets.
Stap 4: Ga naar “Installateurinstellingen”.
Stap 5: Ga naar “Overzicht instellingen”.
Stap 6: Controleer en wijzig zo nodig de onderstaande **basis instellingen**.

Instellingen verwarming:

- 2-06 0 Vorstbescherming kamer: Uitgeschakeld.
- 5-00 1 Back-up heater uitschakelen boven de evenwichts-temperatuur: Ja.
- 5-01 5°C Evenwichts-temperatuur: buitentemperatuur waarbij het warmtepompvermogen warmteverlies dekkend is, excl. Back-up heater werking.
- 1-0B 5°C Delta T regeling (vloerverwarming).
- C-07 2 Wat is de unit besturings- methode voor bedrijf? Bij gebruik BRC1HH*, kies 2. Optioneel: bij gebruik van een externe kamerthermostaat, kies 1.
- C-08 0 Welk type externe sensor is er gemonteerd? 0: Geen, 1: Buitensensor.

Instellingen back-up heater:

- | | 6V | 9W | |
|--------|----|----|--|
| - 4-0A | 0 | 1 | Back-up verwarming configuratie. |
| - 6-03 | 2 | 3 | Wat is de capaciteit van de back-up heater stap 1. |
| - 6-04 | 0 | 6 | Wat is de capaciteit van de back-up heater stap 2. |


Productgroep: Daikin Altherma 3 11 t/m 16kW			
Onderwerp: Vloerverwarming/Verwarmen-Koelen/1 Zone			
Tekening nummer: DANL240201			
Datum: 06-08-2024	Datum revisie:	Revisie:	
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed	

Weersafhankelijke stooklijn: De stooklijn is afhankelijk van het warmteverlies van de woning en het geïnstalleerde afgiftesysteem.

Stap 1: Ga naar hoofdzone.


Stap 2: Ga naar stooklijn verwarmen.

Wij adviseren de volgende stooklijn voor verwarmen:

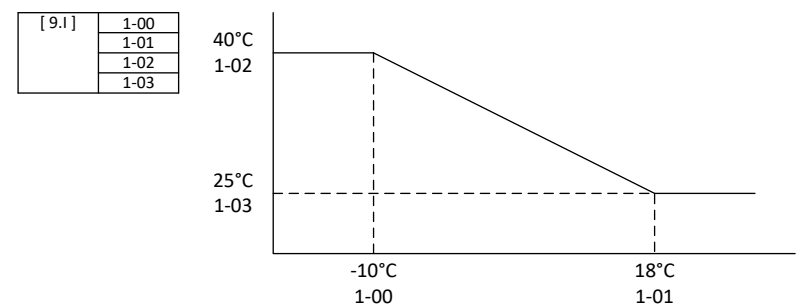

Stap 3: Ga naar stooklijn koelen.

Wij adviseren de volgende stooklijn voor koelen:

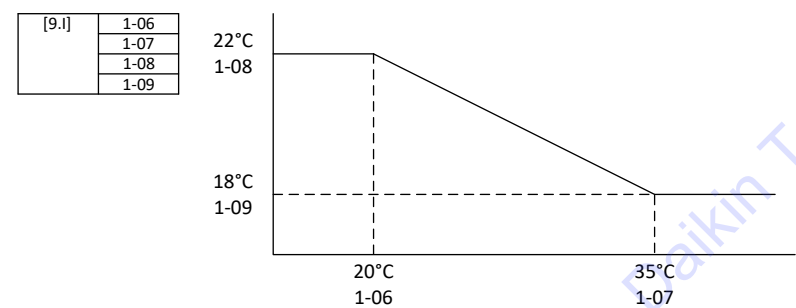

Productgroep: Daikin Altherma 3 11 t/m 16kW			
Onderwerp: Vloerverwarming/Verwarmen-Koelen/1 Zone			
Tekening nummer: DANL240201			
Datum: 06-08-2024	Datum revisie:	Revisie:	
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed	

Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.