





Installatievoorwaarden/systeemeisen	Productgroep: Daikin Altherma 3 M 09-16			
- Minimale beschikbare systeem inhoud type: 20 liter - Minimale te waarborgen volumestroom: 22 ltr/m., IBS-waarde 24 ltr/m Productie van warm tapwater: 28 l/m - Minimale leidingdiameter: 35mm koper, 40 kunststof. - Sensor buitendeel gericht op Noord – Noord/West (vrije opstelling) - Waterzijdig inregelen van de installatie is essentieel voor een goed werkend systeem.	Onderwerp: Vloerverwarming/Verwarmen-Koelen/1 Zone			
	Tekening nummer: DANL240401			
	Datum: 05-08-2024	Datum revisie:	Revisie:	
	Getekend: L.K.S.	Gecontroleerd: R.K.	Status: Completed	
	Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.			

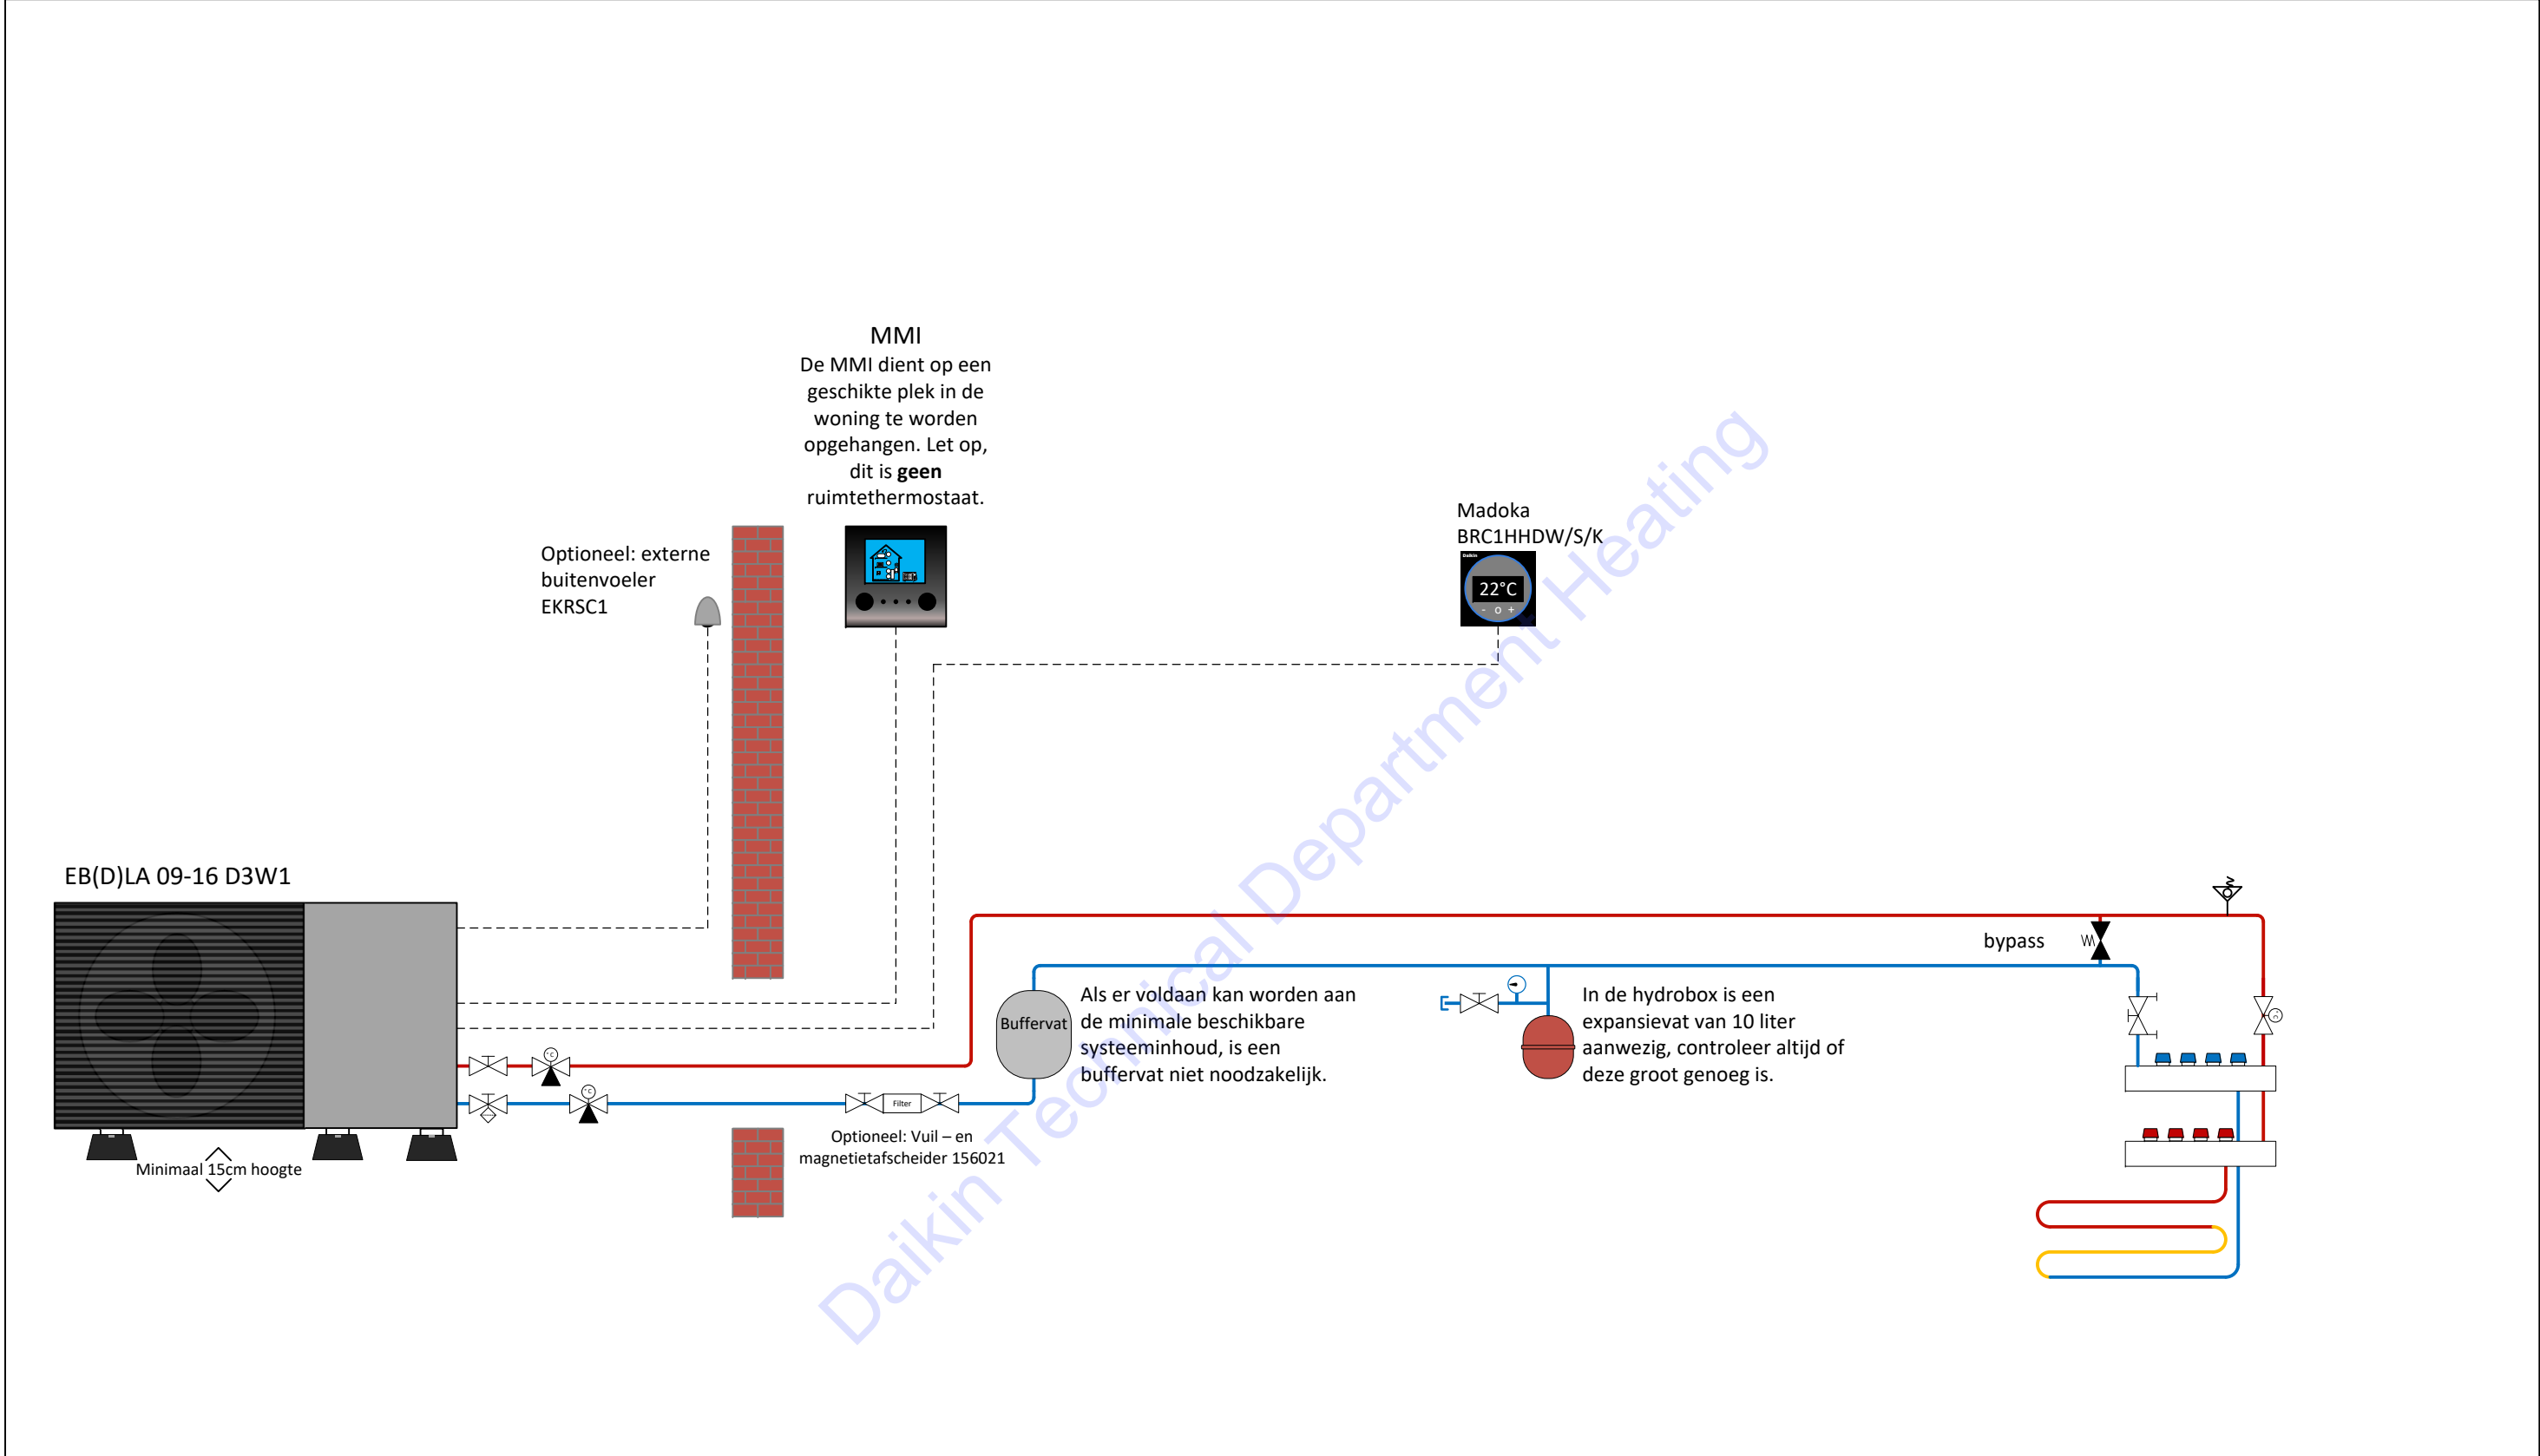


Productgroep: Daikin Altherma 3 M 09-16		
Onderwerp: Vloerverwarming/Verwarmen-Koelen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240401		
Datum: 05-08-2024	Datum revisie:	Revisie:
Getekend: L.K.S.	Gecontroleerd: R.K.	Status: Completed

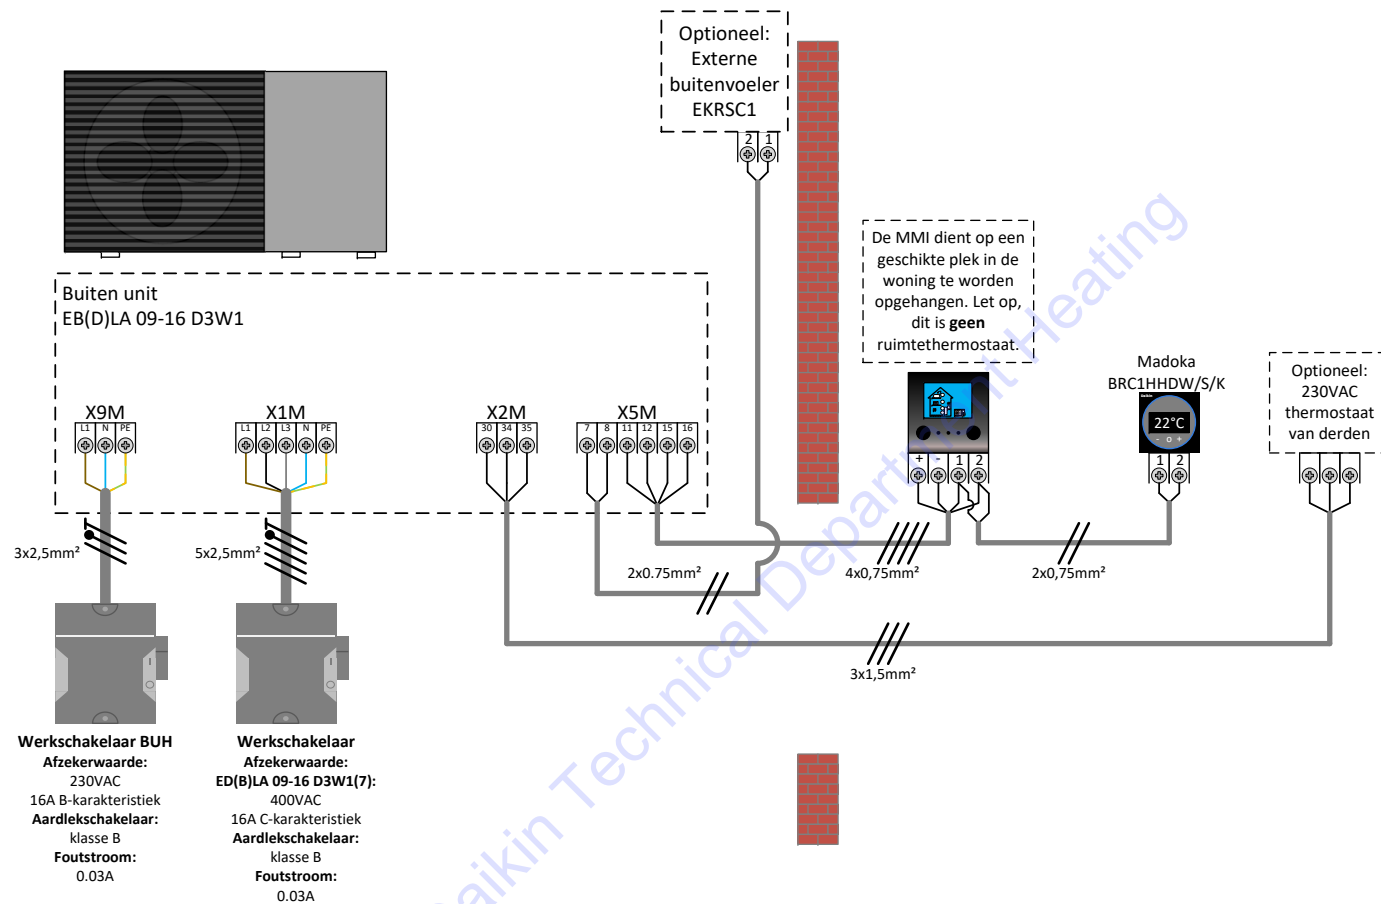

Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

Buiten unit
EB(D)LA 09-16 D3W1



Werkshakelaar BUH

Afzekerwaarde:
230V AC
16A B-karakteristiek
Aardlekschakelaar:
klasse B
Foutstroom:
0.03A

Werkshakelaar


Afzekerwaarde:
ED(B)LA 09-16 D3W1(7)
400VAC
16A C-karakteristiek
Aardlekschakelaar:
klasse B
Foutstroom:
0.03A

Optioneel:
230VAC
thermostaat
van derden

Optioneel:
Externe
buitenvoeler
EKRSC1

De MMI dient op een
geschikte plek in de
woning te worden
opgehangen. Let op,
dit is **geen**
ruimtethermostaat.

Madoka
BRC1HHDW/S/K

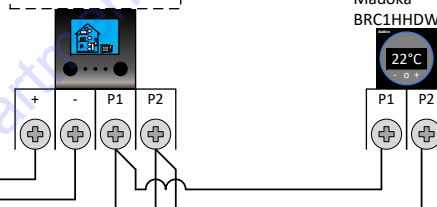

Productgroep: Daikin Altherma 3 M 09-16

Onderwerp: Vloerverwarming/Verwarmen-Koelen/1 Zone

Tekening nummer: DANL240401

Datum: 05-08-2024

Datum revisie:

Revisie:

Getekend: L.K.S.

Gecontroleerd: R.K.

Status: Completed



Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

Instellingen Daikin MMI:

- Stap 1: Configureer de systeem lay-out bij de eerste opstart.
- Stap 2: Ga naar “Gebruikersprofiel”.
- Stap 3: Voer de installateurs code “5678” in en bevestig met de linker draaitoets.
- Stap 4: Ga naar “Installateursinstellingen”.
- Stap 5: Ga naar “Overzicht instellingen”.
- Stap 6: Controleer en wijzig zo nodig de onderstaande **basis instellingen**.

Instellingen verwarming:

- 2-06 0 Vorstbescherming kamer: Uitgeschakeld.
- 5-00 1 Back-up heater uitschakelen boven de evenwichts-temperatuur: Ja.
- 5-01 5°C Evenwichts-temperatuur waarbij het warmtepompvermogen warmteverlies dekkend is, excl. Back-up heater werking.
- 1-0B 10°C Delta T regeling (Vloerverwarming met pomp).
- C-07 2 Wat is de unit besturings- methode voor bedrijf? Bij gebruik BRC1HH*, kies 2.
Optioneel: bij gebruik externe kamerthermostaat, kies 1.
- C-08 0 Welk type externe sensor is er gemonteerd? 0: geen, 1: buitensensor.


Weersafhankelijke stooklijn: De stooklijn is afhankelijk van het warmteverlies van de woning en het geïnstalleerde afgiftesysteem.

Stap 1: Ga naar hoofdzone.


Stap 2: Ga naar stooklijn verwarmen.

Stap 3: Ga naar stooklijn koelen.

Wij adviseren de volgende stooklijn voor verwarmen:

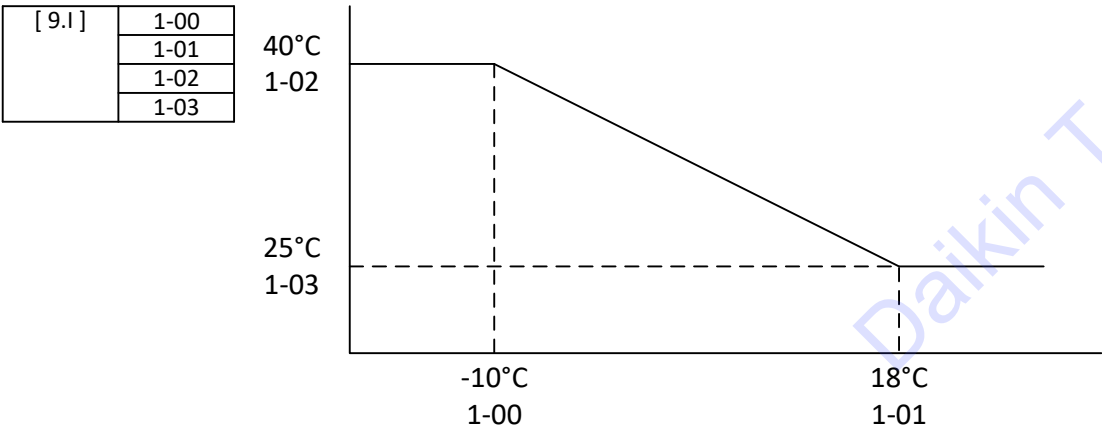

Wij adviseren de volgende stooklijn voor koelen:

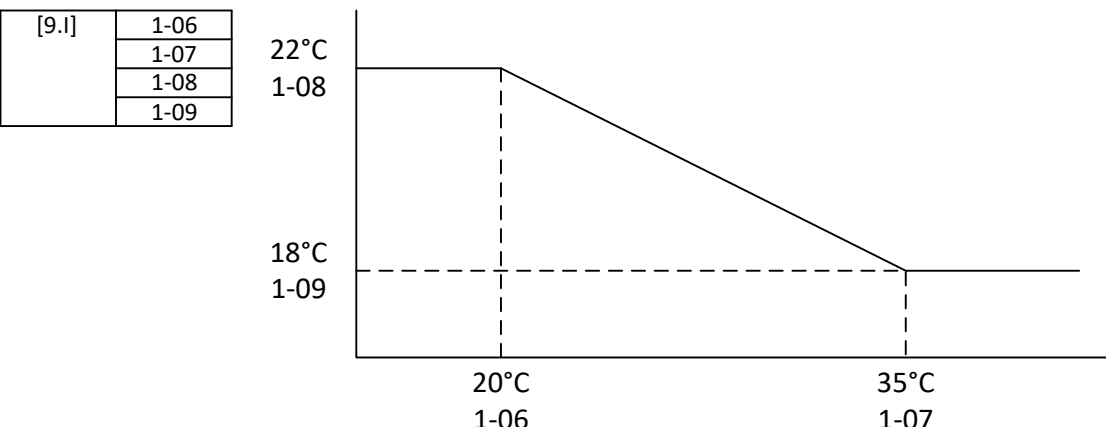

Productgroep: Daikin Altherma 3 M 09-16		
Onderwerp: Vloerverwarming/Verwarmen-Koelen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240401		
Datum: 05-08-2024	Datum revisie:	Revisie:
Getekend: L.K.S.	Gecontroleerd: R.K.	Status: Completed

