






Installatievoorwaarden/systeemeisen	Productgroep: Daikin Altherma 3 M 09-16			
- Minimale beschikbare systeem inhoud type: 20 liter - Minimale te waarborgen volumestroom: 22 ltr/m., IBS-waarde: 24 ltr/m Productie van warm tapwater: 28 l/m - Minimale leidingdiameter: 35mm koper, 40 kunststof. - Sensor buitendeel gericht op Noord – Noord/West (vrije opstelling) - Waterzijdig inregelen van de installatie is essentieel voor een goed werkend systeem.	Onderwerp: Vloerverwarming + Boiler/Verwarmen-Koelen/1 Zone			
	Tekening nummer: DANL240402			
	Datum: 05-08-2024	Datum revisie:	Revisie:	
	Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed	
	Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.			

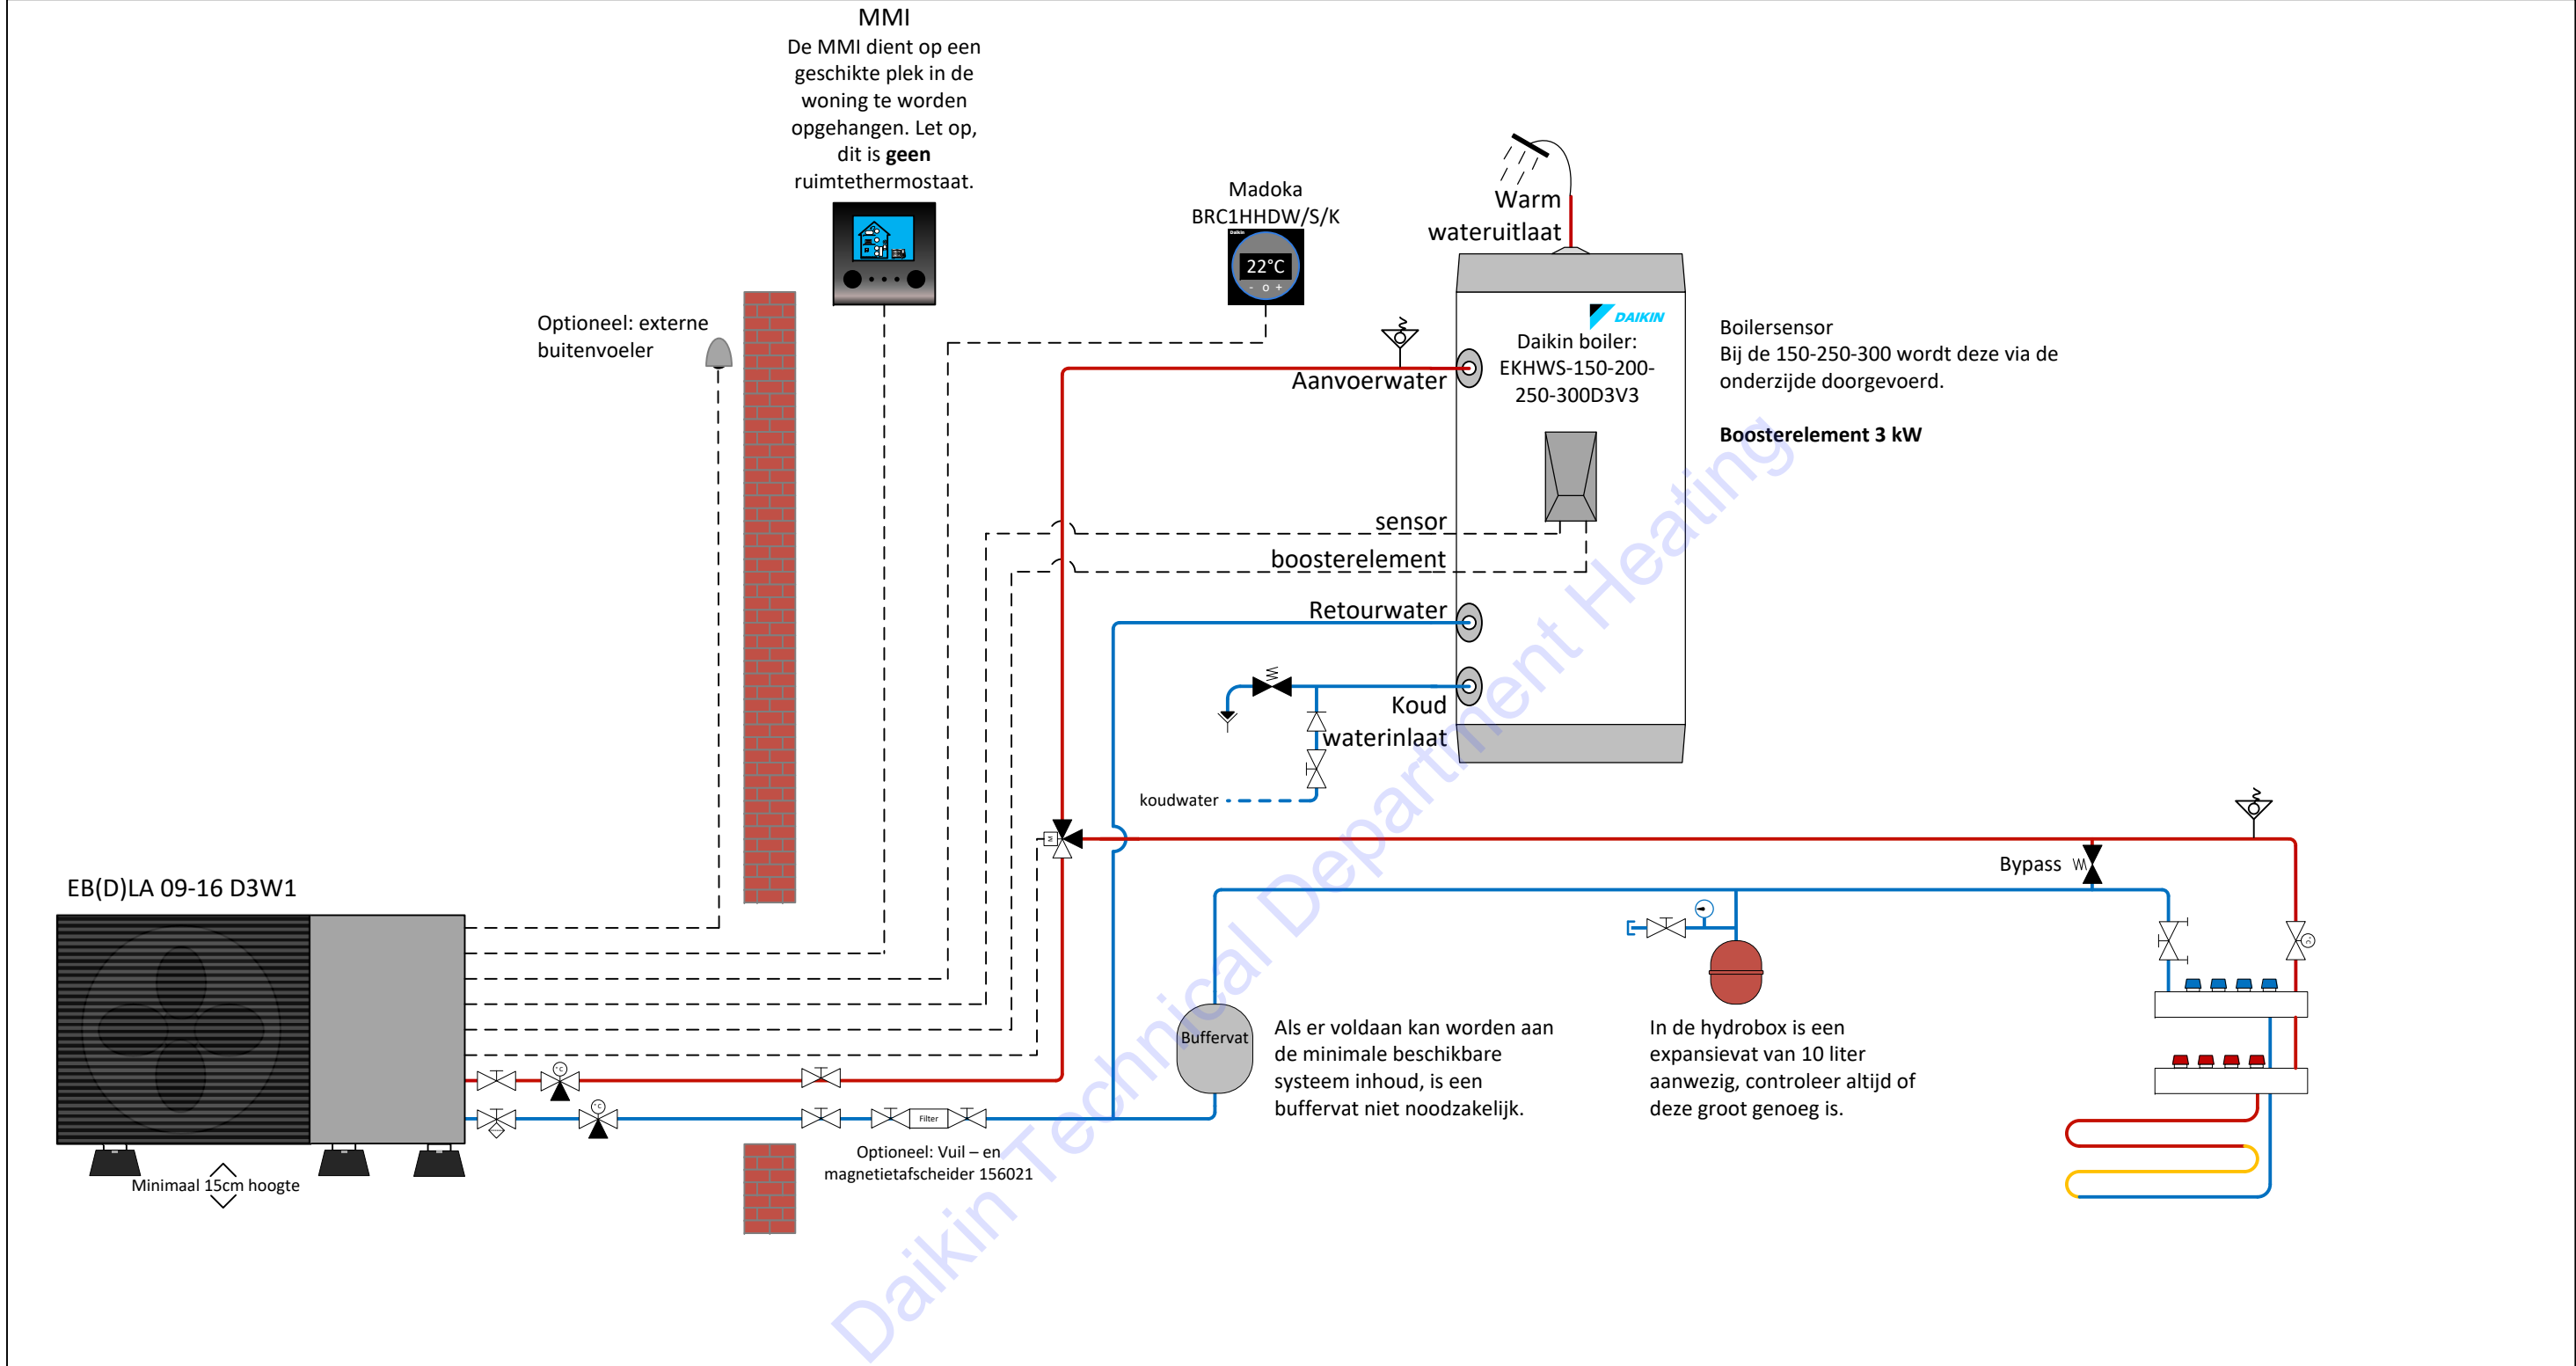

Productgroep: Daikin Altherma 3 M 09-16		
Onderwerp: Vloerverwarming + Boiler/Verwarmen-Koelen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240402		
Datum: 05-08-2024	Datum revisie:	Revisie:
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed

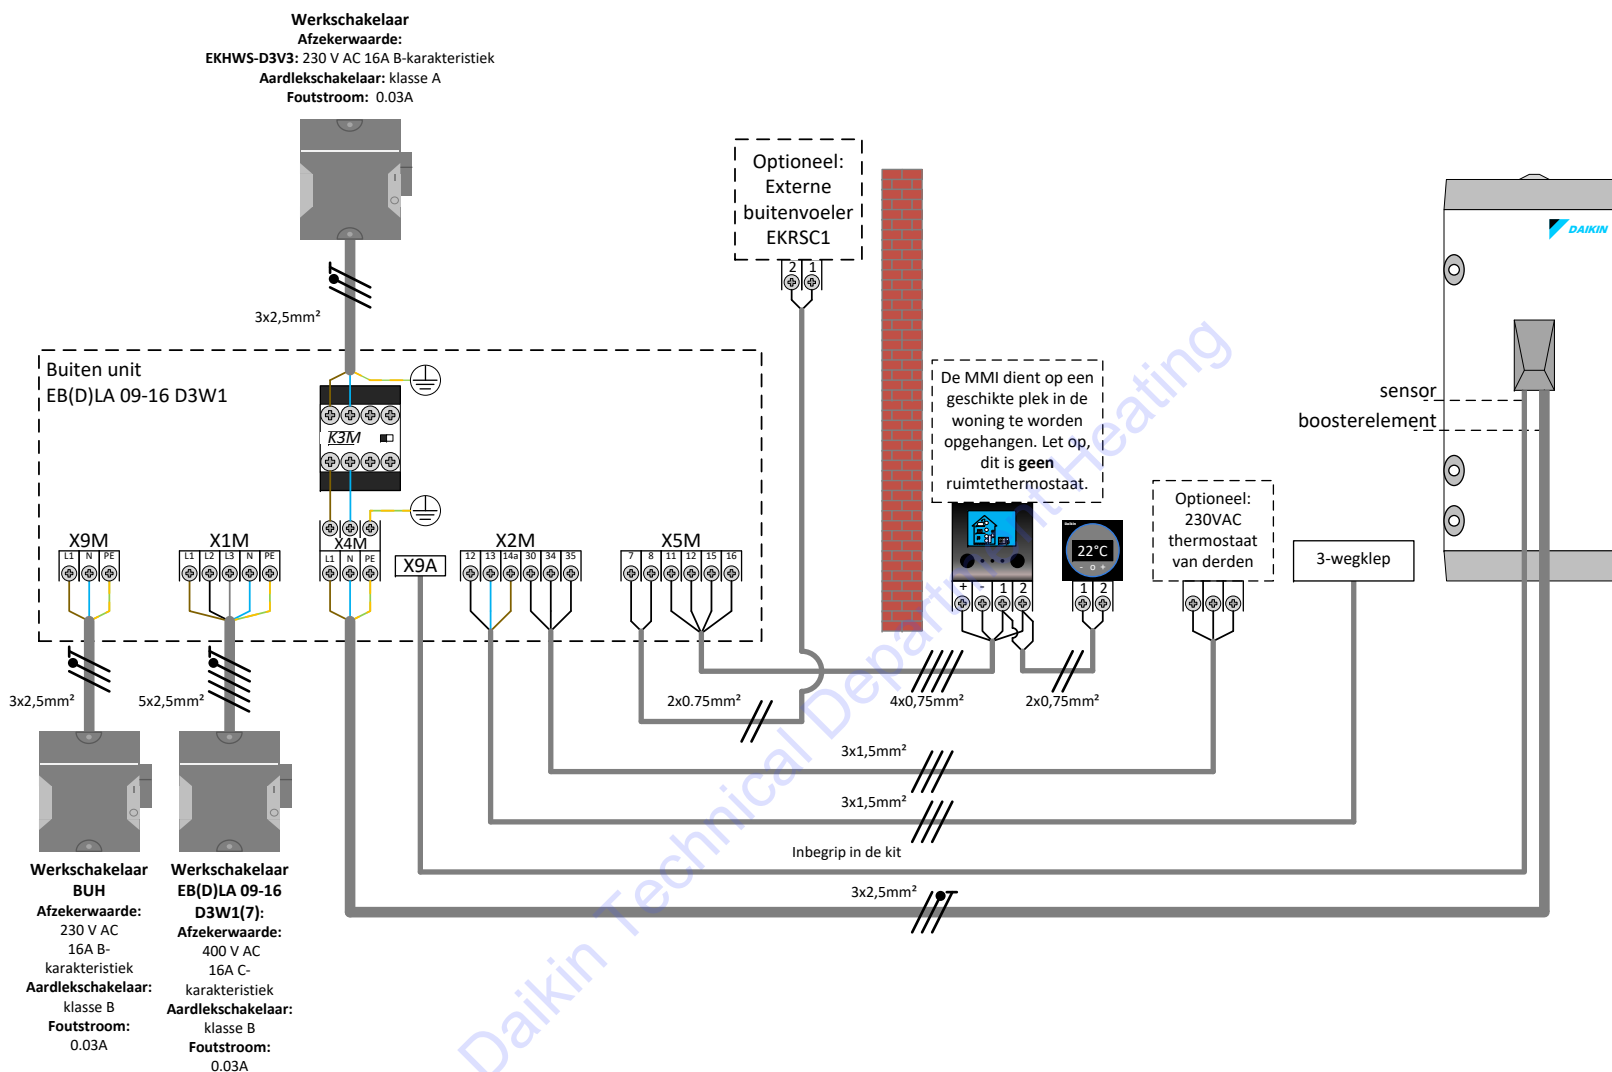

Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

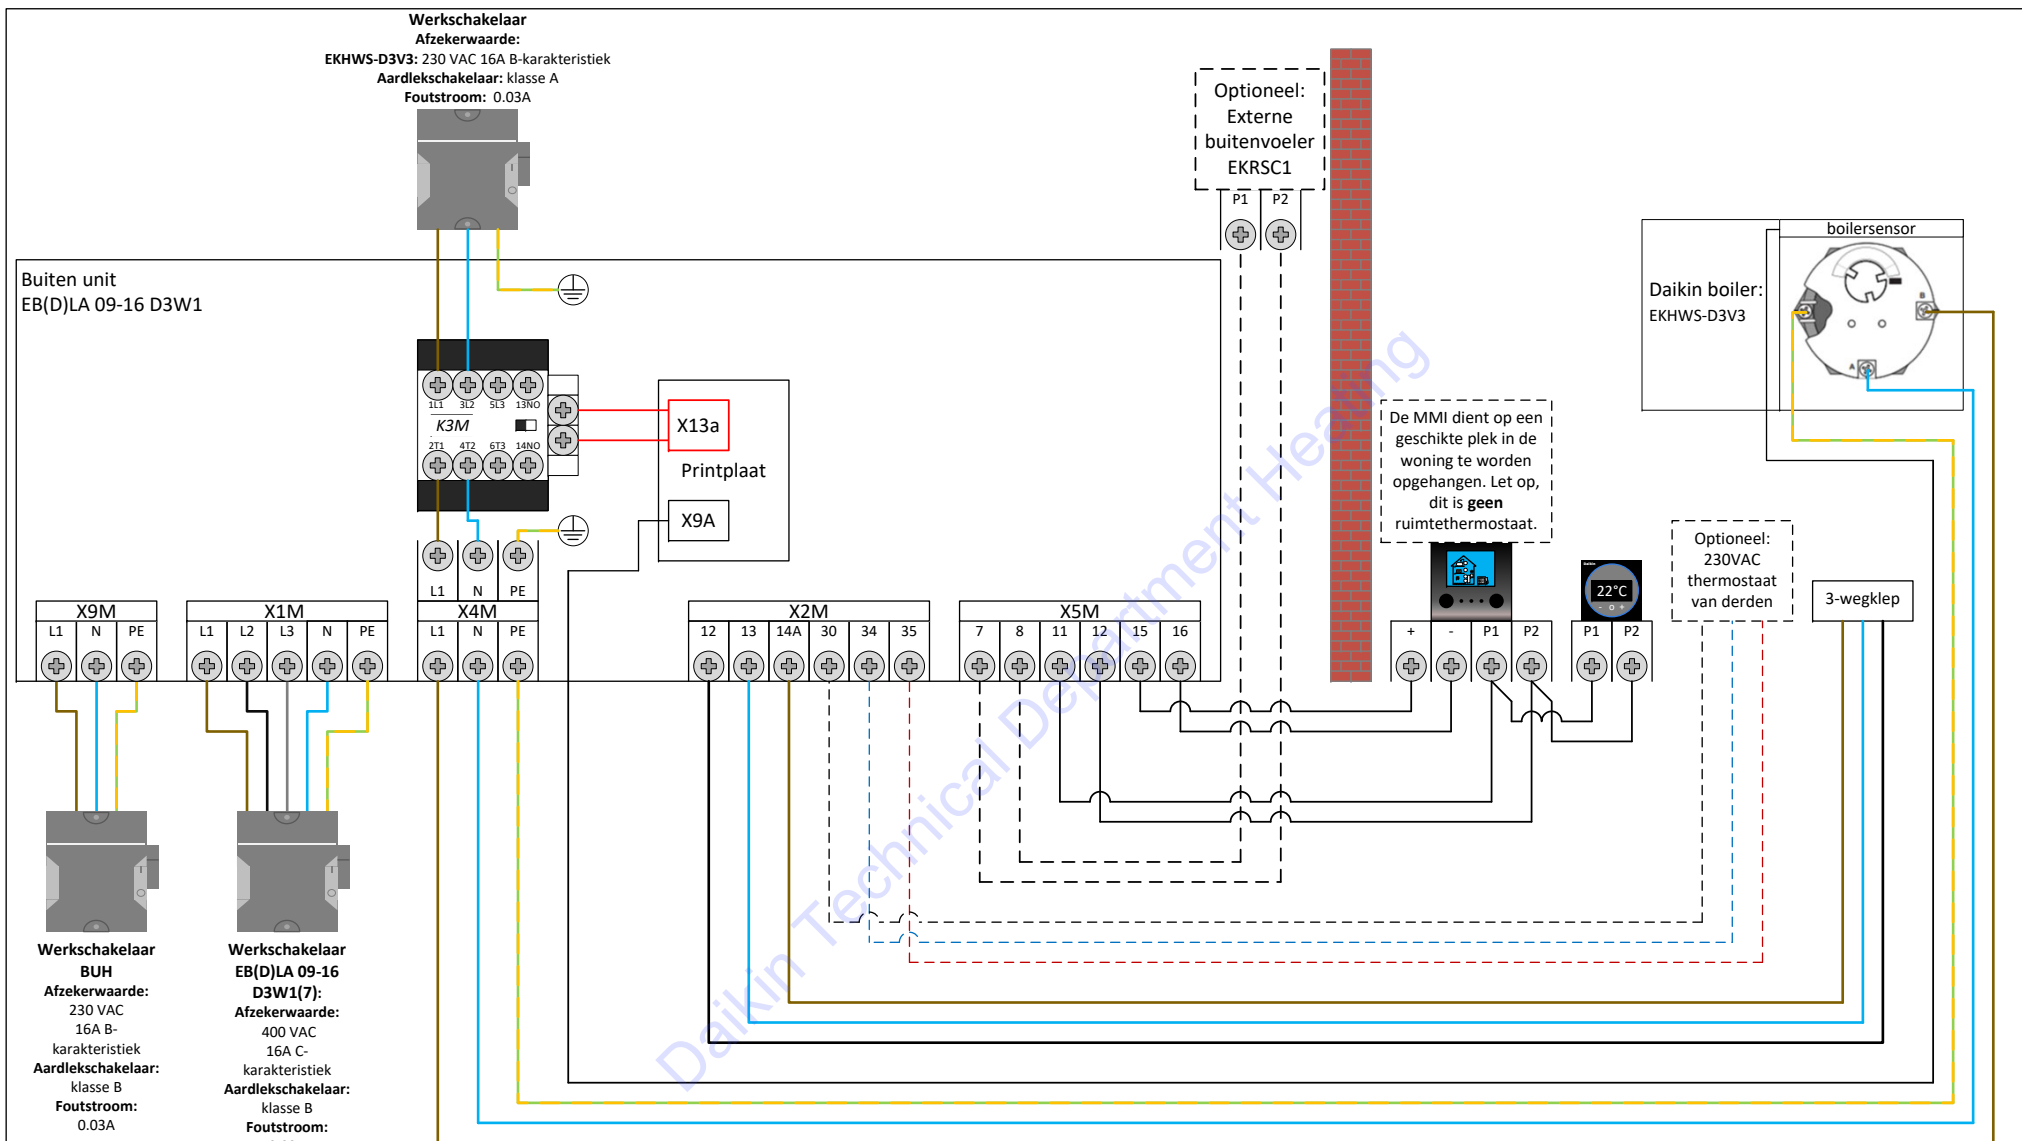

Productgroep: Daikin Altherma 3 M 09-16

Onderwerp: Vloerverwarming + Boiler/Verwarmen-Koelen/1 Zone

Tekening nummer: DANL240402

Datum: 05-08-2024

Datum revisie:

Revisie:

Getekend: N. M.

Gecontroleerd: R. K.

Status: Completed



Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

Instellingen Daikin MMI:

- Stap 1: Configureer de systeem lay-out bij de eerste opstart.
Stap 2: Ga naar “Gebruikersprofiel”.
Stap 3: Voer de installateurs code “5678” in en bevestig met de linker draaitoets.
Stap 4: Ga naar “Installateursinstellingen”.
Stap 5: Ga naar “Overzicht instellingen”.
Stap 6: Controleer en wijzig zo nodig de onderstaande **basis instellingen**.

Instellingen verwarming:

- 2-06 0 Vorstbescherming kamer: Uitgeschakeld.
- 5-00 1 Back-up heater uitschakelen boven de evenwichtstemperatuur: ja
- 5-01 5°C Evenwichts-temperatuur waarbij het warmtepompvermogen warmteverlies dekkend is, excl. Back-up heater werking.
- 1-0B 10°C Delta T regeling. (vloerverwarming met pomp).
- C-07 2 Wat is de unit besturings- methode voor bedrijf? Bij gebruik BRC1HH*, kies 2.
Optioneel: bij gebruik externe kamerthermostaat, kies 1.
- C-08 0 Welk type externe sensor is er gemonteerd? 0: geen, 1: buitensensor.

Instellingen Daikin tapwatertank:

- 4-00 1 Bedrijfsmodus back-up heater: Ingeschakeld.
- 6-00 3°C Het temperatuurverschil dat de aan-temperatuur van de warmtepomp bepaalt.
- 6-08 5°C Hysteres-temperatuur warmhoudstand van de boiler.
- 6-0D 0 Wat is het gewenste instelstandpunt voor warm tapwater: Uitsluitend warmhouden.
- 8-01 95 Maximale bedrijfstijd voor het bereiden van warm tapwater.
- 8-02 0,5 Antipendeltijd.
- E-05 1 Kan het systeem warm tapwater bereiden? 0: Nee, 1: ja.
- E-07 0 Welke soort warmtapwater tank is er geïnstalleerd? 0: EKHWS150/200/250/300D3V3.

Gebruikersmenu: tapwater temperatuur instellen op 53°C.

Het is wettelijk verplicht om de desinfectie 1 maal per week, voor 40 minuten op 60°C uit te voeren.


Productgroep: Daikin Altherma 3 M 09-16			
Onderwerp: Vloerverwarming + Boiler/Verwarmen-Koelen/1 Zone			
Tekening nummer: DANL240402			
Datum: 05-08-2024	Datum revisie:	Revisie:	
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed	

Weersafhankelijke stooklijn: De stooklijn is afhankelijk van het warmteverlies van de woning en het geïnstalleerde afgiftesysteem.

Stap 1: Ga naar hoofdzone.


Stap 2: Ga naar stooklijn verwarmen.

Wij adviseren de volgende stooklijn voor verwarmen:

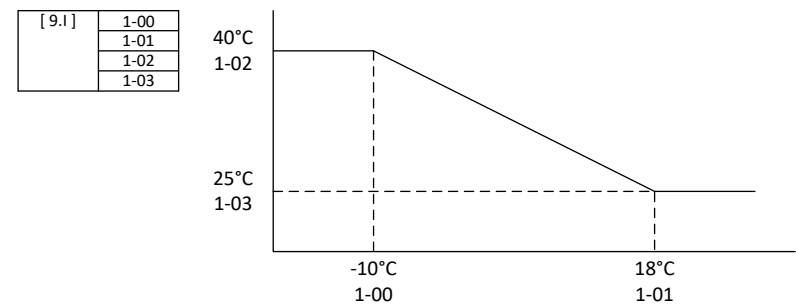

Stap 3: Ga naar stooklijn koelen.

Wij adviseren de volgende stooklijn voor koelen:

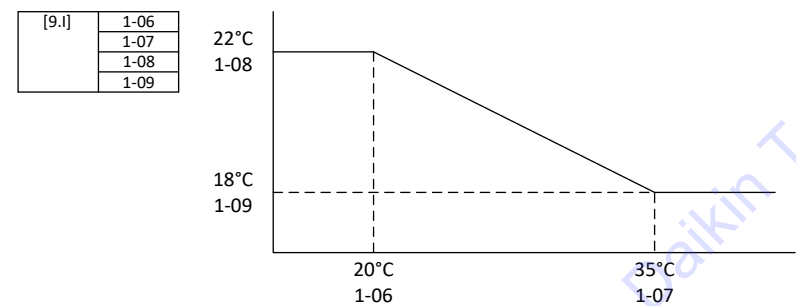

Productgroep: Daikin Altherma 3 M 09-16		
Onderwerp: Vloerverwarming + Boiler/Verwarmen-Koelen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240402		
Datum: 05-08-2024	Datum revisie:	Revisie:
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed



Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.